

Високостенен



с вграден WLAN адаптер
Стандартна серия
Висока ефективност и комфорт



Тънък и елегантен дизайн

Тънкият и елегантен дизайн е постигнат благодарение на многоканалния топлообменник с висока плътност и високоефективната вентилаторна турбина.

Хибриден топлообменник

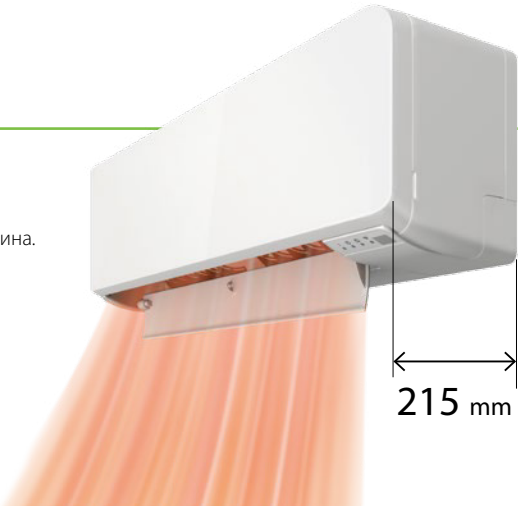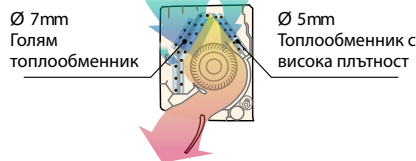

Високо енергоспестяване

Ефективност от най-висок клас, постигната чрез високоефективен ламбда-образен топлообменник, голяма турбина с кръстосан поток и нов екологичен хладилен агент.



SEER

8.40

*Модели 07/09

SCOP

4.60

*Модели 07/09/12

Комфортна и Тиха работа


Голямата клапа и новият дизайн осигуряват ниски нива на шум и комфортен въздушен поток, който плавно се спуска до пода на помещението.



Тишина и комфорт
20 dB(A)
В режим охлаждане

Смарт управление


WLAN адаптерът монтиран в уреда, позволява контрол на климатика от разстояние чрез телефон или таблет.
За да управлявате климатика, трябва да инсталирате на Вашето смарт устройство приложението AIRSTAGE Mobile.



Мониторинг на хладилния цикъл (Опция)

Жичното управление (Touch Panel) може да показва избрани стойности на сензора за поддръжка и сервис.

*Изисква се управление UTY-RNRGZ5 или UTY-RVRG.

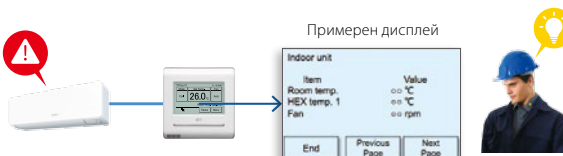

Модел: ASHH07KMCG / ASHH09KMCG / ASHH12KMCG / ASHH14KMCG



WLAN адаптер (вграден)



Безжично дистанционно управление



3a ASHH07/09/12KMCG



3a ASHH14KMCG

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ASHH07KMCG	ASHH09KMCG	ASHH12KMCG	ASHH14KMCG
	Външно тяло			АОНН07KMCG	АОНН09KMCG	АОНН12KMCG	АОНН14KMCG
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4	4.2
		Мин.-Макс.		0.9-3.0	0.9-3.2	0.9-3.9	0.9-4.4
	Отопление	Номинално		2.5	2.8	4.0	5.4
		Мин.-Макс.		0.9-3.4	0.9-4.0	0.9-5.3	0.9-6.0
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.450 / 0.555	0.650 / 0.620	0.960 / 1.020	1.220 / 1.410
EER	Охлаждане		W/W	4.43	3.85	3.54	3.44
COP	Отопление		W/W	4.52	4.52	3.92	3.83
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5	4.2 / 4.0
SEER	Охлаждане		W/W	8.40	8.40	7.70	7.10
SCOP	Отопление (Средно)			4.60	4.60	4.60	4.10
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++	A++
	Отопление (Средно)			A++	A++	A++	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	83	104	155	207
	Отопление			700	730	761	1,366
Изсушаване			l/h	1.0	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	38 / 33 / 29 / 20	40 / 34 / 29 / 20	40 / 35 / 30 / 20	43 / 36 / 30 / 20
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		41 / 35 / 31 / 22	42 / 36 / 31 / 22	42 / 38 / 33 / 22	44 / 39 / 33 / 24
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		46 / 46	46 / 46	50 / 50	50 / 50
	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		54 / 56	55 / 57	55 / 58	57 / 59
Звукова мощност	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		61 / 61	61 / 62	65 / 65	65 / 66
	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	650 / 1,650	700 / 1,650	700 / 1,700	770 / 1,680
Размери ВxШxД	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		720 / 1,450	750 / 1,450	780 / 1,470	820 / 1,580
	Вътрешно		mm	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
	Външно		mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290
	Вътрешно		kg	10	10	10	10
Тегло	Външно		kg	22	22	24	31
Тръбни връзки (течна/газова)				6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)				20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация				15	15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество		kg (CO2eq-T)	0.60 (0.405)	0.60 (0.405)	0.70 (0.473)	0.85 (0.574)

Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройства Intesis.

Кабелно дистанционно управление (Design type):	UTY-RVRG	Опростено дистанционно управление:	UTY-RSRG	Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно кабелно дистанционно управление:	UTY-RCRGZ1	Коммуникационен кит:	UTY-TWRXZ2	Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGXV
Кабелно дистанционно управление (Touch panel):	UTY-RNRGZ5	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZX	Филтър със сребърни йони:	UTR-FA16-S
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRG		UTY-XWZXZ5	Външна платка вход/изход*1:	UTY-XCSXZ2
Опростено дистанционно управление (без работен режим):	UTY-RHRG	Външен превключвател:	UTY-TERX		

*1 Изисква се, когато се използват 2 или повече външни входни и изходни порта.

Размери

(Единица: mm)

